

JJX8800-2/3

系列 光栅表



数显表

位移传感器

特点:

- 8位数码管显示 显示范围(-9999999-99999999)。
- 双显示和3轴显示。
- 内含24位专用计数集成电路,计数速度达5米/秒
- 无需电池,停电后记忆当前位置。
- 带1个232通讯口。
- 电源和信号抗干扰能力达到2200 V 以上。
- 内部参数可编程,当前值可清零。

说明:

- 安装方式 L型摆臂支架 安装
- 工作电源 220 V AC 范围 AC (90-240) V
- 电源隔离 变压器转换,内部集成传感器供电模块
- 具备 EMC 4级电路设计


应用:

- 收集测量数据
- 品质管理、工业
- 实验分析、机械制造
- 数显系统、机加工各种床台

功能参数:

- 功率: 最大 15 W
- 重量: 1.45 kg
- 输入信号: 正交 5V TTL方波, 频率<2M HZ, 电流>1mA
- 分辨率: 0.1u、0.2u、0.5u、1u、2u、5u、10u
- 可寻找机械原点 (RI)

外形尺寸:

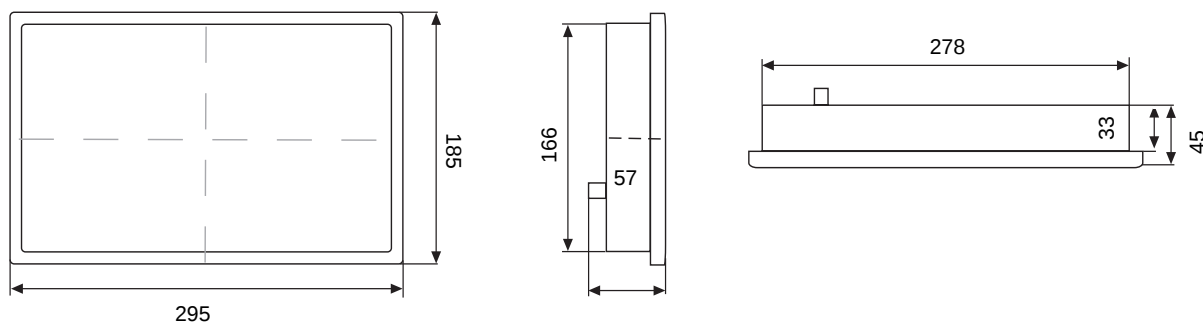

选型订购说明:

- JJX8800-2 两轴光栅表
JJX8800-3 三轴光栅表