

MUW 系列

通讯模块



特点:

- 工作电压范围宽
- 线性度 $\leq 0.1\%$
- 极低的温度漂移, 典型温漂值 (30 ppm/K)
- 电气零点和满度可调节

说明:

- 安装方式 与传感器相匹配的插座连接
- 工作状态 电源反接保护
- 接线端子 螺纹拧紧
- 防护 壳体 IP65
- 电气连接 4-10mm 的4芯屏蔽线



应用:

- 实验分析、机械制造
- 提供给 PLC/单片机 模拟量信号
- 品质管理、工业 数据分析
- 专为电位计式传感器配置的模拟量转换装置

功能参数:

- 工作电压: 24V DC (18-30) V
- 工作温度: -25 - 70 °C
- 输入信号: 0 - 1K/5K/10K 电位计
- 输出信号: 0-10 V / 0-5 V / 4-20 mA
- 输入阻抗: $>10\text{ M}\Omega$
- 功耗: 35 mA
- 调节范围: 零位 10%
满度 20%

接线定义:

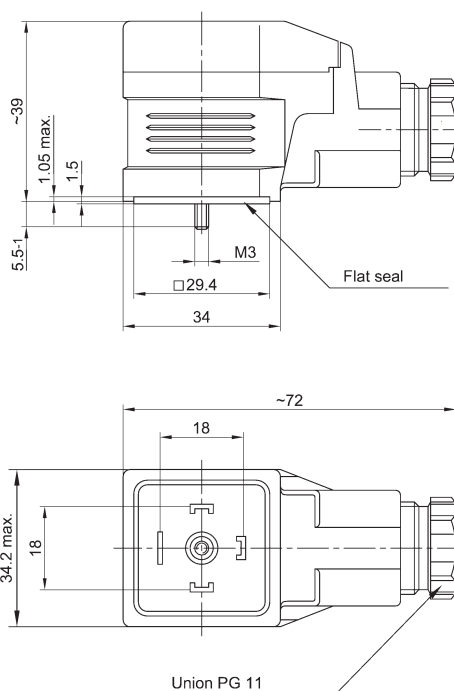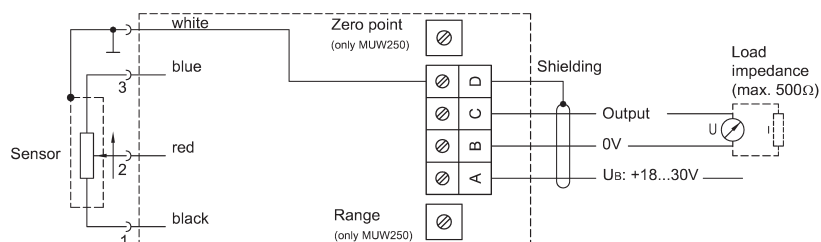

注: 转换器通过一个四极插座与其它装置相连接。转换器内部连接件可以按每 90° 转角进行调整, 以使输出电缆的方向符合要求。

选型订购说明:

MUW	250-1	输出信号0-10 V
MUW	250-2	输出信号0-5 V
MUW	250-4	输出信号4-20mA