


EIP-4 系列

总线模块

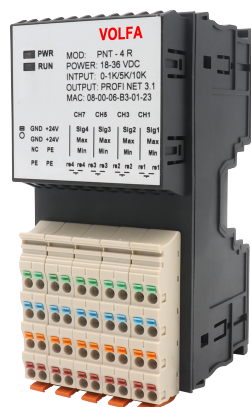

总线模块

位移传感器

特点:

- 4路输入信号独立传输, 可对外供电.
- 非线性度小于 $0.05\%F.S+1C$.
- 内含32位RAM芯片, 10ms 刷新输出.
- 带2个 Ethernet/IP, 网口, P1 和 P2.
- 可带置零端子 (TTL, 电位计输入, 模拟量).
- 内部参数可在 EDS 文件选择.



说明:

- 安装方式 标准35mm安装卡槽安装
- 工作电源 18-36 VDC
- 电源隔离 工作电源和输入信号端供电隔离
- 具备 EMC 三级电路设计

应用:

- 收集测量数据
- 品质管理、工业
- 实验分析、机械制造

外形尺寸:

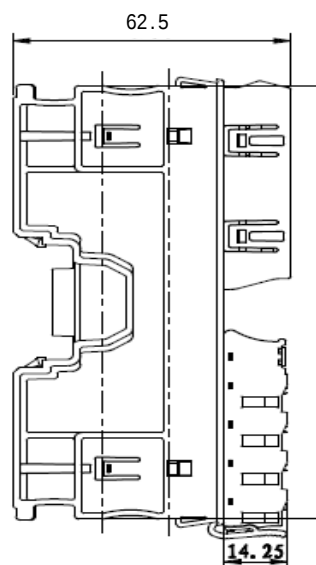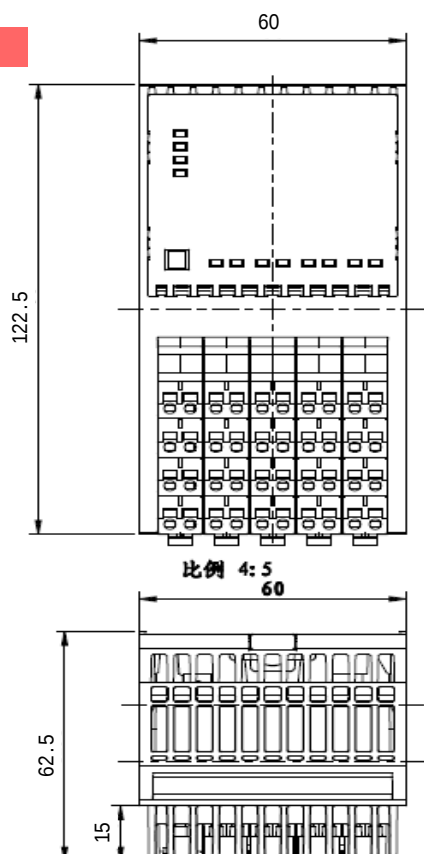

接线定义:

请专业技术人员按标签和操作手册接线及调试， 人为误接烧坏本公司不保质不保修!

主要参数:

工作电压	DC 18~36V 宽范围电源输入、电源反接保护
功率消耗	最大 24V/150mA
通讯接口	以太网 RJ45 标准接口，符合 Ethernet/IP 规范的双网口 P1/P2
工作方式	Ethernet/IP （德国 赫优信 net X90 通讯芯片）
传送距离	5 类双绞线/100 米
输入接口	4通道输入(电位计、TTL、模拟量)
输入数量	4路
输入隔离	输入与通讯回路隔离电压 1000V
适用范围	计算机 Ethernet/IP 系统、PLC 系统
刷新速度	单个模块< 10 ms
外形尺寸	宽 96 × 高 48 × 长 135mm
重量	不含包装约0.32Kg
安装方式	35mm 标准导轨卡槽安装.
工作温度	－20+55℃；
工作湿度	<65%（不结露）；

总线模块

位移传感器

选型订购说明:

