
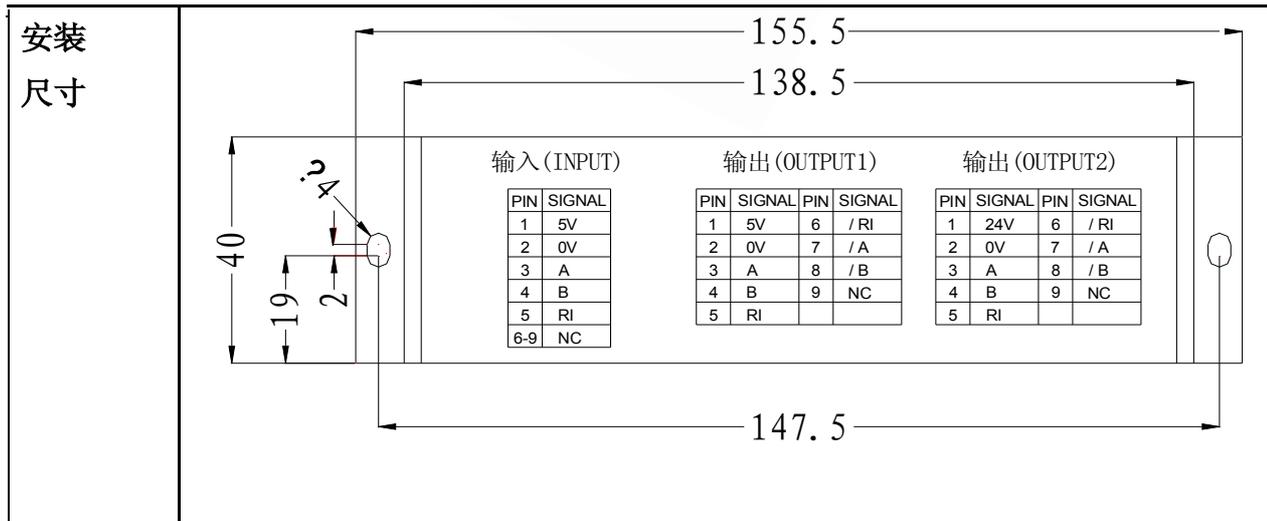


# 上海江晶翔电子有限公司

## 光栅尺信号转换器 JJX3000 系列

图片:

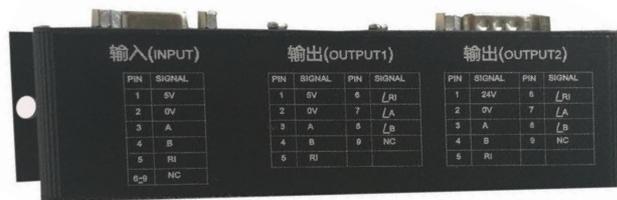

特性:

型号	JJX3000-1S
工作温度	操作温度范围从- 25 到 125° C
工作电压	9V-35 V。
输入频率	高达 100K HZ， 仍可以保证输出不漏数。
输出	兼容 CMOS 和 TTL 电平。接 PLC 的情况下，兼容 PNP 与 NPN， 输出具有限流，防短路，超温停机功能。
防护等级	达到 IP51 防护等级
特点	其主要功能是把光栅尺输入的5V方波信号，转换为： 一路5V TTL差分方波信号输出。一路放大为9V-35V（根据输入电压而变动） TTL方波信号输出。电压保护高达40 V。